




Dati tecnici	Normativa	Classificazione
Descrizione materiale		pellicola in LDPE autoadesiva su un lato
Adesivo base		dispersione di acrilato esente da solventi
Portante adesivo		pellicola in LDPE (verde)
Portante adesivo interinale		tessuto-non-tessuto di poliestere
Carta di copertura		carta siliconata (marrone)
Forza adesiva	Afera 5001	ø 37 N/25 mm
Spessore		ca. 0,32 mm (senza copertura)
Applicazione adesivo		ca. 230 g/m <sup>2</sup>
Resistenza alla temperatura		da -40°C fino a +80°C
Resistenza all'invecchiamento		molto buona
Valore-sd	DIN 53122-1 DIN EN 1931	ca. 25 m
Temperatura di lavorazione		da -10°C
Tolleranza dimensionale	DIN 7715 T5 P3	conforme
Tempo di stoccaggio		1 anno in luogo asciutto e in confezione originale
Temperatura di stoccaggio		+10°C fino a +20°C

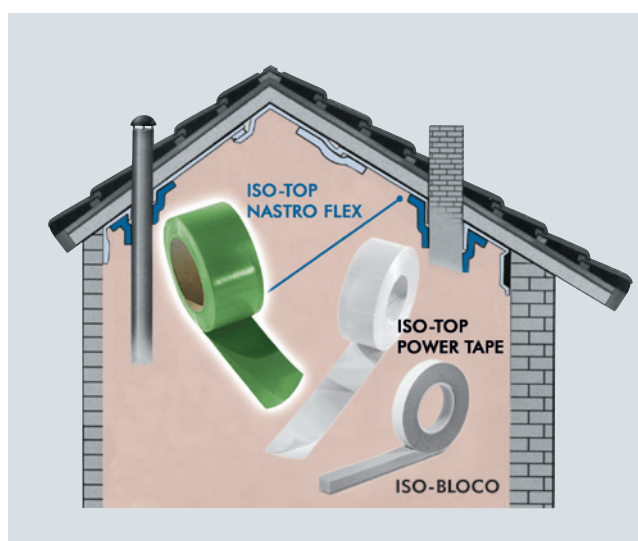

Larghezza nastro	Lunghezza rotoli (metri)	Cartone (metri)
40 mm	25,0	350,0
50 mm		300,0
60 mm		250,0
70 mm		200,0
80 mm		250,0
90 mm		150,0
100 mm		150,0
110 mm		250,0
120 mm		250,0
130 mm		100,0
140 mm		100,0
150 mm		100,0